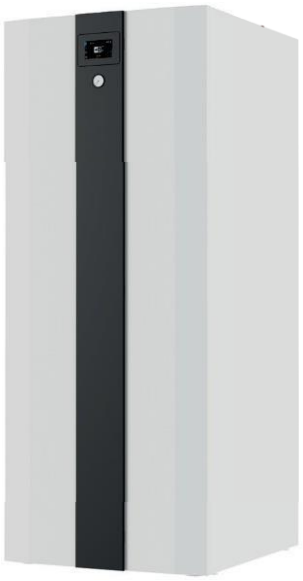

GESTIONE E CONNETTIVITÀ

- Sistema Wi-Fi integrato
- Controller integrato
- Controllo via App
- Programmazione settimanale
- Porta MODBUS per l'interfacciamento con sistemi di automazione domestica

AFFIDABILITÀ

- Opzionale
  Resistenza di supporto acqua tecnica (lato impianto)

COMFORT

- Serbatoio ACS integrato da 250 L
- Caldo / Freddo
- Super silenziosa

RISPARMIO ENERGETICO

- Opzionale
  Integrazione seconda fonte
- Smart Grid ready

Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Livello di potenza sonora			dB(A)	40
Dimensioni (LxHxP) - Peso netto			mm - kg	700x1740x770 - 210
Capacità serbatoio ACS			L	250
Circuito idraulico	Connessioni tubazioni		inch	1"
	Valvola di sicurezza lato tecnico		MPa	0.3
	Diametro tubo di drenaggio		mm	ø 25
	Vaso di espansione	Volume	L	8.0
	Vaso di espansione ACS	Volume	L	16.0
	Scambiatore di calore lato acqua	Tipo		Plate
	Prevalenza pompa di circolazione		m	9.0
Regolamento ErP	Profilo ACS			XL
	Classe efficienza energetica		°C	A
Resistenza elettrica backup	Potenza		kW	2.0

CONFIGURAZIONE

- Bollitore ACS da 250 litri con 1 serpentina supermaggiorata
- Resistenza elettrica ausiliaria ACS da 2 kW
- Anodo di magnesio (o anodo elettronico **OPZIONALE**)
- Scambiatore a piastre gas/acqua alta efficienza
- Circolatore inverter DC ad alta efficienza e prevalenza (9m)
- Vaso di espansione sanitario da 16 L
- Vasi di espansione per circuito acqua tecnica 7 L
- Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata
- Collegamenti idraulici per la seconda fonte

UNITÀ ESTERNA

Pompa di calore
SPLITTATA
4 / 6 / 8 /10 /
12 / 14 / 16 kW
+ trifase