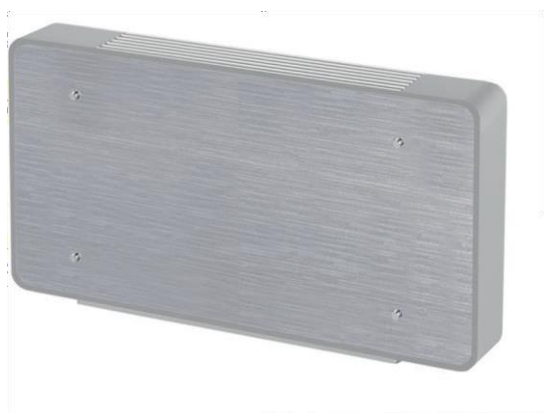


optional feet

			EVPS200	EVPS400
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RAFFREDDAMENTO ¹	Capacità (H/M/L)	kW	0.88/0.79/0.45	1.81/1.45/0.98
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	12/5/3	13/6/4
RISCALDAMENTO ²	Capacità (H/M/L)	kW	1.10/0.90/0.61	2.40/1.50/1.16
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	12/5/3	13/6/4
Flusso d'aria (H/M/L)		m³/h	180/120/80	315/230/155
Tipo di ventola motore			DC Motor	DC Motor
Tipo di ventola			Tangential	Tangential
Livello di pressione sonora (H/M/L)		dB(A)	34.3/27.6/20.5	34.3/27.6/20.5
Dimensioni nette (LxHxP)		mm	681x553x120	873x553x120
Peso netto		kg	18	21
Tubo entrata e uscita acqua		inch	G1/2	G1/2

			EVPS600	EVPS800
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RAFFREDDAMENTO ¹	Capacità (H/M/L)	kW	2.70/2.20/1.70	3.38/2.75/2.13
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	14/7/5	17/10/8
RISCALDAMENTO ²	Capacità (H/M/L)	kW	3.20/2.40/1.75	4.23/3.40/2.41
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	14/7/5	17/10/8
Flusso d'aria (H/M/L)		m³/h	450/350/240	540/450/310
Tipo di ventola motore			DC Motor	DC Motor
Tipo di ventola			Tangential	Tangential
Livello di pressione sonora (H/M/L)		dB(A)	35.2/28.5/21.6	35.4/29.6/23.5
Dimensioni nette (LxHxP)		mm	1065x553x120	1257x553x120
Peso netto		kg	24	27
Tubo entrata e uscita acqua		inch	G1/2	G1/2

1. Temperatura ambiente 27°C DB, 19°C WB, temperatura acqua da 7°C a 12°C;
2. Temperatura ambiente 20°C DB, temperatura acqua da 40°C a 45°C;

SMCRYBL controller cablato - obbligatorio per tutti i modelli

Vaschetta "raccolta condensa" obbligatoria per installazione orizzontale a soffitto